PIĘTRO 2 – POM. K.2.7/1 (lokal 99)

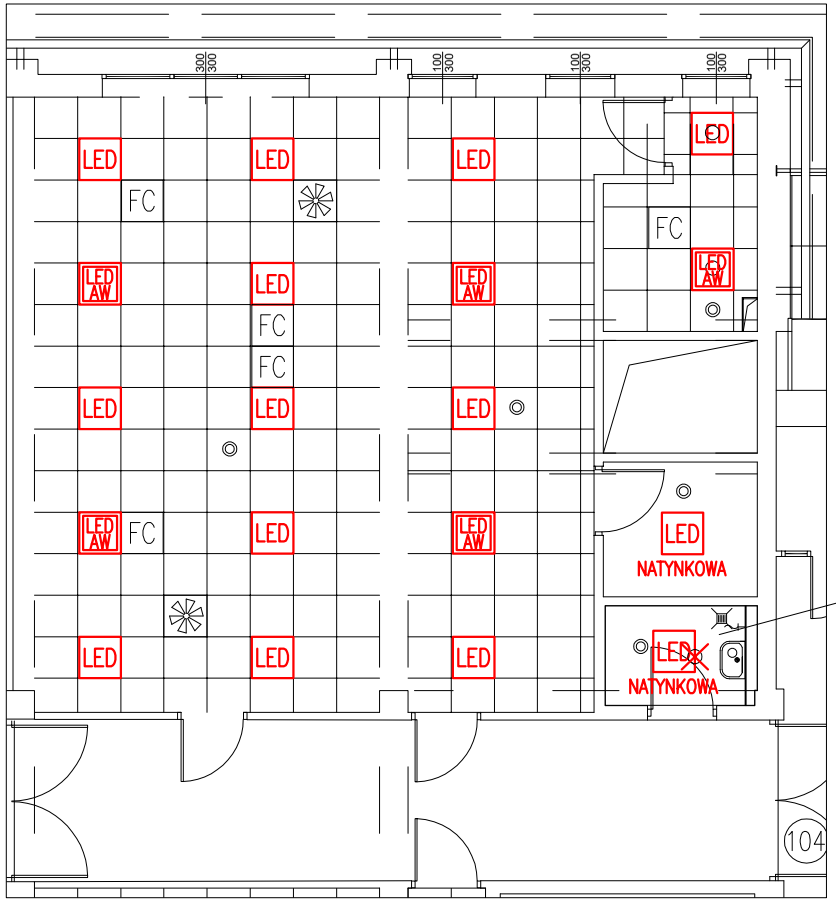

POM. K.2.1/12 (lokal 98)

LED	PROJEKTOWANA OPRAWA 60x60 LED, min. 4400lm, 4000K, DALI, UGR<19
LED AW	PROJEKTOWANA OPRAWA 60x60 DWUFUNKCYJNA LED, min. 4400lm, 4000K, DALI, UGR<19 MODUŁ AWARYJNY ZINTEGROWANY Z OPRAWĄ AT, CZAS PRACY AWARYJNEJ 1h, 700lm
○	ISTNIEJĄCA OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA
4x14W	ISTNIEJĄCA OPRAWA 4x14W DO DEMONTAŻU
◎	ISTNIEJĄCA CZUJKA POŻAROWA
▣	ISTNIEJĄCY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI PPOŻ
AW	ISTNIEJĄCA OPRAWA KIERUNKOWA
FC	ISTNIEJĄCY KLIMAKONWEKTOR SUFITOWY
✻	ISTNIEJĄCA KASETA WENTYLACYJNA

UWAGI:

1. OPRAWY PODŁĄCZAĆ DO ISTNIEJĄCJ INSTALACJI ZASILANIA OPRAW.
2. BRAKUJĄCE ODCINKI OKABLOWANIA NALEŻY UZUPEŁNIĆ.
3. PO WYMIANIE OPRAWY NALEŻY SKONFIGUROWAĆ W SYSTEMIE DALI.

UWAGI:

1. OPRAWY PODŁĄCZAĆ DO ISTNIEJĄCJ INSTALACJI ZASILANIA OPRAW.
2. BRAKUJĄCE ODCINKI OKABLOWANIA NALEŻY UZUPEŁNIĆ.
3. PO WYMIANIE OPRAWY NALEŻY SKONFIGUROWAĆ W SYSTEMIE DALI.

TYTUŁ:	WYMIANA OŚWIETLENIA W POMIESZCZENIU NR 82 KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	PROJEKTOWAŁ:	MARIUSZ LEWINOWSKI UPR. MAP/0061/PWOE/10		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY		NR. PROJEKTU: WP/01/11/2022	
LOKALIZACJA:	UL. ŻYCZKOWSKIEGO 14 31-503 KRAKÓW	SPRAWDZIŁ:			TYTUŁ RYSUNKU: LOKALIZACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH			
INWESTOR:	KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. PODOLE 60, 30-394 KRAKÓW	OPRACOWAŁ:			DATA: 11.2022	FORMAT: A4	SKALA: –	NR. RYS.: E-03